

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限: 2025年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>



## 53181A

(型番コード 04006600)

RFカウンタ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**104,000円**

(メーカー定価 440,429円)



## 8560EC

(型番コード 07050800)

スペクトラム・アナライザ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**980,000円**

(メーカー定価 4,732,865円)



## LF965

(型番コード 24091600)

シグナルレベルメータ  
リーダー電子

販売価格

**350,000円**

(メーカー定価 591,300円)



## MG3710A

(型番コード 16082600)

ベクトル信号発生器  
アンリツ

販売価格

**1,991,000円**

(メーカー定価 6,890,000円)



## 1070A

(型番コード 32241900)

アクセスワン・  
FE/GBEハンディL2テスト  
NECネットエスアイ(株)

販売価格

**135,000円**

(メーカー定価 296,000円)



## BEX400-PRO-DUAL


(型番コード 32305800)

BLUETOOTHバスアナライザ  
ELLISYS

販売価格

**1,666,000円**

(メーカー定価 6,960,000円)

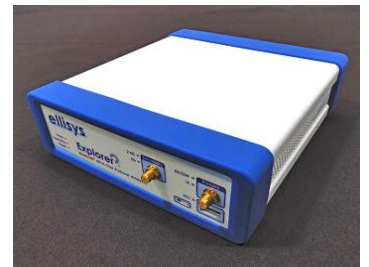

## MT9085B

(型番コード 03179900)

アクセスマスタ  
アンリツ

販売価格

**274,000円**

(メーカー定価 947,100円)



## ZNBT8

(型番コード 12075500)

マルチポート  
ネットワークアナライザ  
ローデシュワルツ

販売価格

**6,000,000円**

(メーカー定価 15,080,800円)



# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ユニバーサルカウンタ</b>							
RFカウンタ	キーサイト・テクノロジー	53181A	04006600	なし	104,000	440,429	周波数範囲:0.1Hz~225MHz,10桁,BNC(メス), エージングレート:5×10 <sup>-6</sup> /月,GPIB付, Op.010(高安定オープン),030(追加3GHzチャネル(BNC))
RFカウンタ	キーサイト・テクノロジー	53210A	04015200	なし	211,000	656,177	RFカウンタ 1チャネル+追加1チャネル(Op.106) 周波数範囲:DC~350MHz,周期測定:2.8ns~1000s,10桁,BNC(メス), エージングレート:10×10 <sup>-9</sup> /月,GPIB付, Op.010(超高安定OCXO),106(追加6GHzチャネル(N型)), 202(追加チャネル・フロントパネルN型コネクタ),ABA(英文取説)
<b>F/Vコンバータ</b>							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1400	04013900	なし	30,000	210,000	入力:1Hz~120kHz・AC0.3~30Vpp,DC:Lo 1V以下,Hi 4~30V, 出力:0~10V・0~16mA,偏差出力機能
<b>周波数標準</b>							
小型基準信号発振器	EDIC SYSTEMS	EC1000A	07217400	なし	90,000	657,500	出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度:3×10 <sup>-10</sup> /月, 出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A(BNCケーブル) ※USB供給アダプタは付属しません(仕様:5V,500mA)
ルビジウム発振器	EDIC SYSTEMS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 <sup>-11</sup> /月 出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A:BNCケーブル
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2バダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-18GHz	キーサイト・テクノロジー	E9327A	03073000	なし	160,000	958,990	ピークパワーセンサ,EPM-Pシリーズ用 50MHz~18GHz,-60dBm~+20dBm,立上り:0.2μs,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	393,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~+20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03280000	なし	96,000	572,673	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~26.5GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	1,217,195	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御/F:GPIB,RS232/422, ABJ(和文取説), 付属品:E9288A (E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4419B	03060300	なし	178,000	752,993	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch 制御/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2
2CHパワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1914A	03140400	なし	439,000	1,573,638	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch(Op.101) 制御/F:GPIB,LAN/LXI-C,USB カラーLCD, 最大400測定/s,E4418/19B,436/7/8ABとのコード互換 センサケーブル11730A 1.5m(Op.005)付属
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	03120000	なし	176,000	661,000	USBパワーセンサ 周波数範囲:50MHz~6GHz,-40~+23dBm,USB2.0
パワーメータ	アンリツ	ML2488B	03125200	なし	214,000	676,000	ワイドバンドピークパワーメータ,2ch,背面センサ入力モデル サンプリング:62.5MS/s,VBW:20MHz※センサによる制御/F:GPIB,RS232 Op.008(背面センサ入力/基準出力),付属品:センサケーブル1.5m×2 ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>RF信号発生器(SG)/スイーパー</b>							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648C	16003900	なし	280,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度 $5 \times 10^{-7}$ /年(Op.1E5), 出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
<b>スペクトラムアナライザ</b>							
スペクトラム・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	8560EC	07050800	なし	980,000	4,732,865	スペクトラム・アナライザ 30Hz~2.9GHz,分解能帯域幅:1Hz~1MHz,2MHz, -145~+30dBm,±1×10 <sup>-7</sup> /年,50Ω,N型,GPIB付, カラーLCD画面,タイムドメイン測定,隣接チャネル漏洩電力, チャンネル・パワー・キャリアアパワー・ゲートビデオ,VGA出力, 85620A(マスメモリモジュール)付
<b>ケーブル/アンテナアナライザ</b>							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12073500	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),N(M),DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
<b>RFプリアンプ</b>							
プリアンプ	キーサイト・テクノロジー	87405B	21006600	なし	126,000	616,846	10MHz~4GHz,利得:22~27dB,NF:5dB, コネクタ:N(メス)※入力,N(オス)※出力 ※キーサイト製アナライザ用,単体使用時は11899A等電源要
<b>RFパワーアンプ</b>							
高周波電力増幅器	R&K	GA252M602-4444R	21009700	なし	687,000	2,000,000	2500MHz~6GHz,利得:43dB,出力:25W 50Ω, コネクタ:SMA(メス)※入出力
<b>方向性結合器</b>							
方向性結合器	キーサイト・テクノロジー	773D	20006300	なし	221,000	639,727	2GHz~18GHz,結合減衰量20dB,50W,方向性結合器, Op.001(N型メス)
<b>スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ</b>							
パワー・スプリッタ DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
<b>無線接続試験機</b>							
MT887×シリーズ用送受信テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	616,000	2,075,000	MT887×シリーズ用送受信テストモジュール Op.001:6GHz周波数拡張
<b>デジタル変調信号発生器</b>							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16031800	なし	400,000	3,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型,Op.021(メモリ拡張512Mサンプル),
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16039200	なし	400,000	5,200,000	ベクトル信号発生器 250kHz~6GHz エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型,Op.011(上限周波数6GHz),021(メモリ拡張512Mサンプル), 031(高速BER測定機能),MX370104A(Multi-carrier IQproducer),MX370105A(Mobile WiMAX IQproducer)

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタル変調信号発生器</b>							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16082600	なし	1,991,000	6,890,000	ベクトル信号発生器 2RFタイプ 周波数範囲:1stRF 100kHz~6GHz(Op.036) 2ndRF 100kHz~6GHz(Op.066) Op.002:高安定基準発振器.029:Win7OS.042:1stRFローパワー拡張. 045:1stRF ARBメモリ256Mサンプル.048:1stRFベースバンド加算. MX370102A:TDMA IQPro.MX370108A:LTE IQPro. MX370108A-001:LTE-Advanced FDD. MX370101A:HSDPA/HSUPA IQProducer.
<b>シールドボックス</b>							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm. シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて)吸収性能:20dB以上(MYA75: 2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520	11009200	なし	150,000	498,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm, 内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm. シールド性能:70dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面 Op.MYA77(電波吸収体)
<b>電界強度計</b>							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	350,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70:イーサネット対応.RC60G-12D:ACアダプタMP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
<b>アナログ回線試験器</b>							
レベル測定器	大井電気	LM321	11007500	なし	45,000	150,000	発振器:200Hz~25kHz(22点),-50~+5dBm, 600Ω平衡 レベル測定:80Hz~25kHz,-60~+10dBm, 電圧測定,抵抗測定,周波数カウンタ(200Hz~25kHz), モニタ出力付,デジタル表示.
回線試験機	大井電気	MS603	31012600	なし	86,000	360,000	発振器部:周波数300Hz~10kHz,MANUALモード, 10Hz単位,出力レベル-50~+5dBm,設定分解能1dB, レベル計部:周波数300~10kHz,測定範囲-50~+5dBm, 設定分解能0.1dB
<b>誤り率測定器</b>							
シグナルクオリティアナライザ	アンリツ	MP1800A	32239000	なし	956,000	3,540,000	シグナルクオリティアナライザ Op.001(GPIB),002(LAN),015(4スロット) 別途ユニットが必要です
MP1800A用12.5GHzシンセサイザ	アンリツ	MU181000A	32238100	なし	210,000	1,400,000	MP1800A用12.5GHzシンセサイザ
12.5GBIT/S誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32238200	なし	440,000	3,260,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),020(クロック再生),030(クロック位相可変)
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	127,000	347,000	ビットエラー試験器(モデムテスタ) 対応インタフェース: V.24/V.28/V.35/V.36/X.21/RS449/RS530, 8.3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能,エラービット数:0~9999ビット ビットエラー率:4桁指数表示,%ES,%SES,%DM:小数点以下3桁表示 メモリ機能有り
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	80,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
<b>SDH/SONET/ATMアナライザ</b>							
156/622M(1.31/1.55)光ユニット	アンリツ	MP0113A	32080800	なし	270,000	1,600,000	MP15**用ユニット、光156/622M(1.31/1.55)ユニット, 光パワーメータ付,1.31/1.55スイッチャブル
ネットワークパフォーマンスステータ	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	200,000	1,750,000	ネットワークパフォーマンスステータ 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 Op.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です



# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)。 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	234,000	1,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)。 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,800,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	200,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	180,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	1,950,000	14,268,630	100マルチレートモジュール(MT1100A用,オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/Sonet,Ethernet,FCIに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート, 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	2,817,600	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) Op.MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32205100	なし	240,000	1,600,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール Op.01(クロック測定),ポート数:12ポート(RJ45)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),Op.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),Op.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
100G LR4 1310nm CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	927,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
100G LR4 1310nm CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	742,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Knm)
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	150,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	300,000	1,200,000	CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	330,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32270500	なし	90,000	994,660	光ネットワークテスタ本体(バッテリーモジュール、TFTカラーディスプレイ、HDD付本体) Op.Power Supply:220W以上 ※別途モジュール必要
アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスタ	NECネットワークスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテスタレイヤ2ネットワーク対応、回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)、Pingによる接続確認、Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)、USBインタフェース搭載、4.3inchタッチパネル液晶、電源:単三乾電池×4本、Op.1925A:基本アクセサリキット
100G CFP2トランシーバモジュール	OCLARO	TRB5E21FN F-LF000	32290900	なし	510,000	1,780,000	100G CFP2光通信用モジュール Dual Protocol Rate 100GBASE-LR4 G.959.1 411-9D1F for 10km
<b>ネットワーク負荷試験器</b>							
10GBE(4*10GBE-SR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6089A	32284000	なし	67,000	322,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 10GbE 4 × 10GBASE-SR,40GbE 40GBASE-SR4 デュアルレート QSFP+
10GBE(4*10GBE-LR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6090A	32285500	なし	170,000	1,087,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 4 × 10GBASE-LR, QSFP+
100GBE CFP2 QSFP28変換アダプタ	SPIRENT	ACC6094A	32303900	なし	179,000	954,000	100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ
1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ	SPIRENT	ACC7103	32310400	なし	35,000	119,000	TestCenter用SFP+トランシーバ MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーバ for FX2, 1G/10G and NIC-47 TestModules, 100M/1G/2.5G/5G/10G,30m.
SPT用10GBE SFP+ 8ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32237300	なし	900,000	21,735,000	SPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+) 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントローラIIモデルが必要です。
SPT用10GBE SFP+ 8ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32257800	なし	800,000	21,735,000	テストセンターSPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+), 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントローラIIモデルが必要です。
DXモジュール 10GBE SFP+ 32ポート	SPIRENT	DX10G-S32	32273000	なし	850,000	23,184,000	HyperMetrics DX 10GBE SFP+ 32ポートモジュール 別途SFP+トランシーバが必要です。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
DX2 32ポート10GBE QSFP+ モジュール	SPIRENT	DX2-10G-Q8	32292200	なし	1,520,000	24,746,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール DX2 32ポート 10GbE QSFP+ モジュール ※10GbE 32ポート(別途トランシーバ+ブレイクアウトケーブル必要) ▼別途必要トランシーバ 40/10GbEデュアルレートQSFP+ トランシーバ ACC6089A(32284000)40GBASE-SR,4x10GBASE-SR ACC6090A(32285500)10GbE 4x10GBASE-LR ▼別途必要ブレイクアウトケーブル MPO12芯→4xLC マルチ ACC1016A/ACC1017A シングル ACC1018A/ACC6019A
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM1003B	32218600	なし	1,305,000	10,868,000	SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM2003B	32257700	なし	1,050,000	12,679,000	SPT2000A/9000A用2000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
HYPERMETRICS MX 10GBE SFP+ 2ポート	SPIRENT	MX10G-S2	32293800	なし	890,000	14,591,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール HyperMetrics MX 10GbE SFP+ 2ポートモジュール 別途ACC6050A等、SFP+光トランシーバ必要

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク負荷試験器</b>							
MX2 8ポート 10GBE QSFP+モジュール	SPIRENT	MX2-10G-Q2	32295400	なし	1,400,000	38,131,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール ※別途トランシーバモジュール及びブレードアウトケーブルが必要です。 ▼10GbE-LR ACC6090A(32285500)+ACC1019A(32285600)10m ▼10GbE-SR ACC6089A(32284000)+ACC1017A(98182700)10m
テストセンター・3Uポート フルシャーシ	SPIRENT	SPT3U	32274400	なし	250,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンススタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A/バケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
<b>ケーブルテスタ</b>							
パッチコードテストアダプ ター-CAT6A	フルーク・ネット ワークス	DSX- PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター
<b>プロトコル/バスアナライザ</b>							
マルチプロトコルアナライ ザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	151,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~2.048Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB, 高速HDLC通信用ファームウェア(OP-FW10G)
10GBメディアコンバータ	サイバネテック	CT-10G- MC-3	32295500	なし	80,000	299,000	10Gbメディアコンバータ PortA:RJ45,10GBASE-T,PortB:SFP+ 10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバは別途必要です。
USB3.0プロトコル・アナ ライザ	テレデザイン・レク ロイ・ジャパン	USB-AT3- PRO	32263300	なし	320,000	1,190,000	Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必須(OS:Windows 7、8.1,10 USB2.0ポート2個以上あることが望ましい)
USB3.1プロトコル・アナ ライザ	テレデザイン・レク ロイ・ジャパン	USB- TOP3-V06- X	32298900	なし	1,620,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps)※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応
BLUETOOTHバスアナライ ザ	ELLISYS	BEX400- PRO-DUAL	32305800	なし	1,666,000	6,960,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応 クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
BLUETOOTH プロトコル アナライザ	テレデザイン・レク ロイ	BPA600	32281700	なし	250,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,
<b>光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)</b>							
MPO光パワーメータ	PPI	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ,測定波長設定:850、1310、 1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲:+10~-40dBm
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-50~+26dBm 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
マルチモードファイバテス トキット	グレイテクノス	811A	03115800	なし	90,000	233,000	マルチモードファイバー・テストキット 【製品構成】211A:ミニパワーメータ×1,351:ミニLED光源(850nm)×1, 352:ミニLED光源(1310nm)×1,100G:モードスクランブラ, 180SC:SCコネクタアダプタ×3,180ST:STコネクタアダプタ×2, 180FC:FCコネクタアダプタ×2,180JSC:SC-SC中継アダプタ×1, 180JSC/FC:SC-FC中継アダプタ×1, 180JSC/ST:SC-ST中継アダプタ×1, 199CBM:キャリングケース

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)</b>							
マルチモードファイバテストキット	グレイテクノス	813B	03189300	なし	44,500	183,000	マルチモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 368:ミニLD光源(850nm,1310nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 180-JSC/LC(GI用):SC-LC中継アダプタ(GI用)×1, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-GI-SC:SC-SCケーブル(GI用)×2, 160-GI-LC:LC-LCケーブル(GI用)×1, 199CBM:キャリングケース,
シングルモードファイバテストキット	グレイテクノス	865B	03189400	なし	48,700	195,000	シングルモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 364:ミニLD光源(1310nm,1550nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 181-JSC/LC(SM用):SC-LC中継アダプタ(SM用)×2, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-SM-SC:SC-SCケーブル(SM用)×2, 160-SM-LC:LC-LCケーブル(SM用)×1, 199-CBM:キャリングケース,
WDM光パワーメータ	PPI	NSK-LCOPM	03189600	なし	127,000	320,000	WDM光パワーメータ 対応規格:400G-LR4,100G-LR4/ER4/CWDM4.40G-LR4/ER4 各レーンパワー、トータルパワーを同時に測定可能。 通常の光パワーメータとしても使用可能(波長850/1310/1550nm), コネクタLC, チャネル別測定範囲:+10~-40dBm, チャネル別パワー精度:±0.5dB@-40dBm, 表示分解能:0.01dB,測定速度:0.8秒以下, 内部メモリに1000データを保存可能, バッテリー動作時間:フル充電時約7時間,
<b>光源</b>							
ミニLED光源	グレイテクノス	351	03132000	なし	14,000	40,000	ミニLED光源 波長:850±30nm,180SC:SCコネクタアダプタ付属, 電源:アルカリ単3電池(1個)
ミニLED光源	グレイテクノス	364	03193600	なし	48,000	137,000	ミニLD光源 波長:1310±30nm,1550±30nmのデュアル光源, 出力:>-6dBm,出力モード:CW,2kHz,1kHz,270Hz, SCアダプタ標準付属, Op.181-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ) 電源:アルカリ単3電池(1個)
<b>光アッテネータ</b>							
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81570A	03159700	なし	486,000	1,745,966	8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB, リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB, Op.81000F(FC/PC/SPCコネクタ/F)*2
<b>光パルス試験器(OTDR)</b>							
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	221,000	773,000	マルチフィールドテスト OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ, SU2006A:ソフトキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル). Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	274,000	947,100	アクセスマスタ Op.053(波長:1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ:42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085C	03183800	なし	330,000	1,160,800	アクセスマスタ OP.053(波長:1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ:46/46dB OTDR), 040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0582A(ソフトケース)



# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>端面確認スコープ</b>							
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek, ディスプレー一体型, 片手操作対応, オートフォーカス, 自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm, U1.25mm, SC, LC), 観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存, PCへの転送:WiFi, Bluetooth, USBに対応
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03176800	なし	120,000	730,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器) 最大倍率:400倍, オートフォーカス, 合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M: FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC: FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M: LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SQ: LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L: LCアダプタ延伸用Tip(UPC), FIPT-400-LC-APC: LCアダプタ用Tip(APC), FIPT-400-U12MA: LCコネクタ用Tip(APC),
光コネクタ端面観察機	Dimension Technology	EasyGetWiFi	03189500	なし	41,000	120,000	ワイヤレス光コネクタ端面観察機 観察倍率:10倍, 焦点合わせ:手動, 視野範囲:512μm×384μm, 接続:WiFi 802.11 / USB2.0, バッテリ接続時間:約5h, 充電時間:約2.5h 標準付属チップ:SCチップ用, LCチップ用, FCチップ用, 2.5mmフェルル用, 1.25mmフェルル用, (フェルル用はSC, LCなどのコネクタプラグに使用可能), 対応OS:Android4.2/iOS9.3/Windows7/Linux2.6 以上, モニタ(ノートPC, タブレット, スマートフォンなど)は別途必要です。
<b>モジュール型測定器周辺機器</b>							
PXIE半導体デュアルSP4Tスイッチ	キーサイト・テクノロジー	M9161D	20034700	なし	300,000	1,088,950	PXIスイッチモジュール 50MHz~20GHz ソリッドステートデュアル SP4T スイッチモジュール
<b>RF信号発生器(SG)/スイーパー</b>							
PXIeベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	M9383A	16084400	なし	7,200,000	21,298,364	PXIeベクトル信号発生器 1MHz~14GHz M9383A-Op, F14.300, ST4, C10, 1E1, 1EA, M05, M9037A-Op, M16, W16, OS:Win10, M9018B:18スロットシャーシ, MS9000A-1FP/SB1*4, Y1206A, Y1263A, Y1270A-101 P2219H:21.5インチワイドモニタ
<b>ネットワークアナライザ</b>							
ネットワーク・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	E5080A	12073100	なし	1,964,000	7,795,297	ベクトルネットワークアナライザ 4ポート/9kHz~4.5GHz//バイアス・ティー付(Op,445), Sパラメータ測定/絶対パワー測定, 50Ω, N型, GPIB付, ダイナミックレンジ:135dB, 信号源出力レベル:-90~+15dBm タッチスクリーン標準装備, Op.1E5:高安定周波数基準, 019:標準メモリドライブ, S96010A-1FP:タイムドメイン機能, 810:キーボード, 820:マウス
3.5MM認証キット	キーサイト・テクノロジー	85053B	12074700	なし	475,000	1,825,539	ベリフェーションキット 300kHz~26.5GHz, 3.5mmコネクタ
マルチポートネットワークアナライザ	ローデシュワルツ	ZNBT8	12075500	なし	6,000,000	15,080,800	ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~8.5GHz 12ポート Op, B4:OCXO基準発信器 B10:GPIB, B108:ポート5-8追加 B112:ポート9-12追加, ZN-Z154:オートキャリブレーションユニット, ZN-Z154-B22:ポート7-12追加
ECalユニット	ローデシュワルツ	ZN-Z52	12076100	なし	1,113,000	2,949,000	キャリブレーションユニット 100kHz~26.5GHz, 4ポート, 3.5mm(メス)
<b>ロジックアナライザ(モジュール型)</b>							
ロジック・解析システム/ディスプレイ付	キーサイト・テクノロジー	16901A	09052400	なし	650,000	2,917,811	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*2 WindowsXP PRO B4656A(アルテラFPGAプローブライセンス) 15インチタッチパネル、10/100BASE-T
ロジック・解析システム/ディスプレイ付	キーサイト・テクノロジー	16902B	09058900	なし	825,000	4,587,697	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*6、15インチタッチパネル、ギガビットLAN I/F、B4621A:DDR2/DDR3バス・デコーダ ノードロックライセンス、B4622A:DDR2/DDR3プロトコルコンプライアンス及び解析ツール ノードロックライセンス